

# N-372

جی پی اس رہیاب با نمایشگر ۴/۳ اینچ

پردازنده A4-533 MHz

ماژول SiRF Atlas 64 Channels

راهنمای استفاده از دستگاه




- مشتری گرامی از اینکه دستگاه N-372 را انتخاب نموده اید به شما تبریک میگوییم.
- رهیاب شما دستگاهی با حساسیت بالا میباشد و در ساخت آن از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده است.
- همچنین نرم افزار داخلی و نقشه رهیاب آن با دقتی بالا طراحی شده است.
- لطفا پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

### فهرست:

- آیکون های قابل مشاهده روی صفحه نمایش
- عملکرد پخش موزیک
- عملکرد پخش تصاویر
- عملکرد نمایش کتب الکترونیکی (E-book)
- عملکرد پخش فایل های ویدیویی
- عملکرد نمایش فایل های فلش
- دستورالعمل استفاده از بلوتوث
- دستورالعمل استفاده از اف – ام ترانسمیتر(انتقال صدا به رادیو)
- تنظیمات
- بازی های دستگاه
- ابزار ها

## آیکون های قابل مشاهده روی صفحه نمایش:

پس از روشن کردن دستگاه شما ۸ آیکون مشاهده خواهید نمود. سه آیکون بالا عملکرد های اصلی دستگاه را انجام میدهند و ۴ عدد آیکون ردیف پایین که با علامتهای مثلثی قابل تغییر و جابجایی هستند در تصاویر مشاهده میکنید.

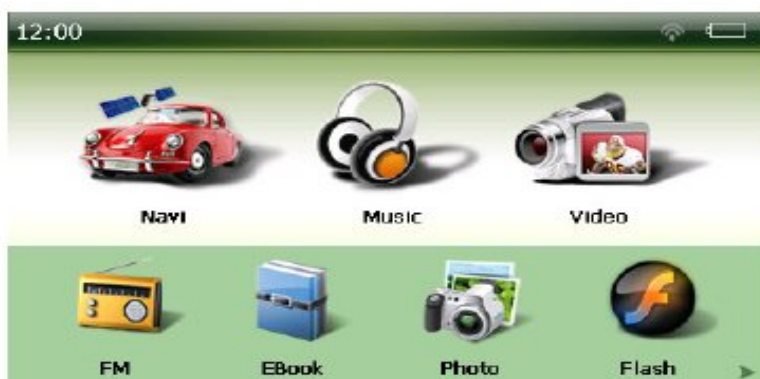

صفحه اول منو



صفحه دوم منو



صفحه سوم منو

## عملکرد پخش موزیک:


رهیاب شما فایل‌های صوتی با فرمت های WAV, MPC, WMA, MP3 را پخش مینماید. همچنین قابلیت ساختن لیست پخش اتوماتیک و پخش همزمان با استفاده از سایر امکانات دستگاه وجود دارد. کافی است فایل‌های مورد نظر را درون پوشه ای بر روی کارت حافظه خود کپی نمایید. پس از ورود به صفحه موزیک پوشه فوق را باز نمایید. دستگاه بطور خودکار لیست مورد نظر را ساخته و پس از انتخاب فایل آنرا پخش خواهد نمود.







صفحه موسیقی

صفحه انتخاب پوشه

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		پخش
	توقف		مینی مایز
	پخش مجدد		انتخاب فایل
	عقب		بعدی
	ولوم		پیشرفت

برای ورود به صفحه انتخاب پوشه نماد  را انتخاب نمایید.

	بستن		بازگشت
	بالا		پایین

## عملکرد نمایش تصاویر:

دستگاه رهیب شما توانایی نمایش فایل های تصویری با فرمت های PNG,BMP,GIF,JPG را دارا میباشد. همچنین قابلیت هایی نظیر بزرگ / کوچک کردن تصاویر و نمایش پی در پی و خودکار عکسها را دارد.

کافی است فایل های تصویری خود را درون پوشه ای درون کارت حافظه کپی نموده و پس از ورود به صفحه تصاویر آنها را جهت نمایش انتخاب نمایید.

function.



صفحه نمایش تصاویر

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		پخش پی در پی
	بزرگنمایی		زوم منفی
	تمام صفحه		انتخاب مسیر پوشه
	قبلی		بعدی

برای ورود به صفحه انتخاب تصاویر نماد  را انتخاب نمایید.




صفحه انتخاب تصاویر

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		بازگشت
	بالا		پایین

### عملکرد نمایش کتب الکترونیکی (E-Book) :

دستگاه N-372 قابلیت نمایش کتب الکترونیکی با فرمت TXT را دارد. جهت خواندن کافی است کتاب خود را درون پوشه ای بر روی کارت حافظه کپی نموده پس از قرار دادن در دستگاه از طریق منوی مربوطه فایل را انتخاب نمایید.

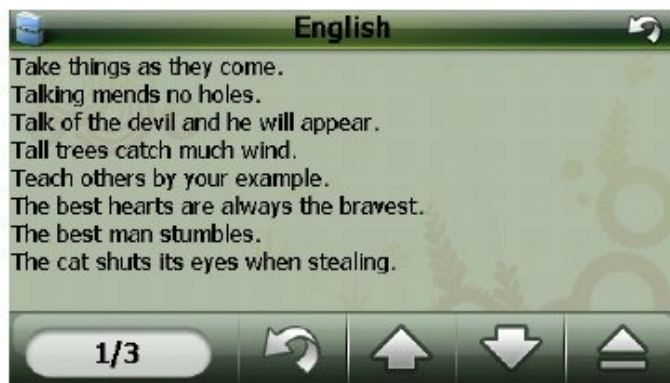


صفحه نمایش E-Book



نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		انتخاب پوشه
	انتخاب صفحه		
	بالا		پایین



بخش انتخاب صفحه

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	ورود		حذف نمودن
	صفحه اعداد		نمایشگر اعداد
	تصحیح		بستن

جهت ورود به صفحه انتخاب پوشه نماد  را انتخاب نمایید

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		بازگشت
	صفحه قبل		صفحه بعد



صفحه انتخاب پوشه E-Book

## عملکرد نمایش فایل های ویدیویی:

دستگاه شما فرمت های ویدیویی DAT,WMA,MP4,AVI,ASF,3GP,MPEG را پخش مینماید.

جهت این منظور کافی است فایلهای ویدیویی خود را پس از کپی کردن روی کارت حافظه درون دستگاه قرار داده و از طریق منوی مربوطه باز نمایید.



صفحه نمایش ویدیو

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بازگشت		پخش /توقف
	قبلی		بعدی
	تمام صفحه		انتخاب پوشه
	ولوم صدا		پیشرفت

جهت باز نمودن پوشه ویدیو نماد  را انتخاب نمایید.



صفحه انتخاب پوشه ویدیویی

نماد	توضیح	نماد	توضیح
	بستن		بازگشت
	صفحه بعد		صفحه قبل

## عملکرد نمایش فایل‌های فلش:

دستگاه شما قابلیت پخش فایل‌های فلش ورژن های بالاتر از ۴/۲ را دارا میباشد. برای این منظور فایل‌های خود را پس از کپی کردن روی کارت حافظه درون دستگاه قرار دهید و از طریق منوی مربوطه آنرا اجرا نمایید.



صفحه پخش فلش



صفحه انتخاب پوشه

## نحوه استفاده از بلوتوث:

توجه: لطفا پس از ورود به صفحه بلوتوث ۱۰ ثانیه صبر نمایید سپس روی آیکون Pair جهت اتصال رهیاب با دستگاه دیگر کلیک نمایید.



صفحه بلوتوث

	بستن	بستن صفحه بلوتوث
	شماره گیری	شماره گیری تلفن مورد نظر
	اتصال (Pair)	اتصال بلوتوث رھیاب با دستگاه مورد نظر
	تنظیم	دادن رمز عبور بلوتوث/نوع زنگ/غیر فعال نمودن بلوتوث
	دستگاههای متصل شده	مدیریت دستگاههای متصل شده/ نمایش دستگاه ها

**نکته مهم ۱:** زمانی که بلوتوث فعال میشود چراغ آبی چشمک زن میشود. زمانی که چراغ آبی رنگ ثابت شد نشاندهنده اتصال رھیاب با دستگاه مورد نظر میباشد.

**نکته مهم ۲:** قبل از شماره گیری لطفاً به صفحه اتصال (Pair) مراجعه نمایید. پس از اتصال رھیاب با موبایل شماره گیر قابل استفاده خواهد بود.



صفحه تنظیم بلوتوث





تنظیم رمز عبور

	بستن	بستن صفحه بلوتوث
GPS	نام بلوتوث	نام بلوتوث (غير قابل تغيير)
8888	رمز عبور	نمایش رمز عبور تنظیم شده
	صفحه شماره	جهت تنظیم رمز عبور
<input checked="" type="checkbox"/> 关闭界面保持蓝牙	زمان مورد نیاز جهت فعال بودن بلوتوث (در صورت نیاز علامت بزنیید)	اگر حالت پیش فرض انتخاب شود بلوتوث خاموش میگردد ولی همچنان شماره تماس گیرنده نمایش داده میشود.



صفحه زمان سنج اتصال بلوتوث

	بستن	صفحه مربوطه بسته میشود
	زمان تنظیم	۰۶ ثانیه جهت اتصال رهیاب با موبایل فرصت خواهیم داشت

**نکته:** پس از اتصال بلوتوثی بایک دستگاه در مراتب بعد در صورت وارد شدن به صفحه بلوتوث رهیاب بطور خودکار با آن متصل خواهد شد. البته پیغامی جهت تایید مشاهده خواهید نمود. در این حالت نیازی به وارد کردن مجدد رمز عبور نخواهید داشت.



صفحه شماره گیر



صفحه ضبط گفتگوی تلفنی

	بستن	بستن صفحه مورد نظر
13900139000	پنجره نمایش اعداد	شماره تلفن وارد شده را نمایش میدهد
	صفحه شماره ها	شامل اعداد ۰ تا ۹ و * و # جهت وارد نمودن ۲۰ رقم و ۱۶ انماد
	پاک نمودن	پاک نمودن آخرین عدد
	برقراری تماس	جهت برقراری تماس تلفنی
	برقراری مجدد تماس	جهت شماره گیری مجدد آخرین تماس
	ضبط تماس	ورود به صفحه ضبط تماس تلفنی



صفحه تماس تلفنی

	بستن	جهت بستن صفحه مورد نظر
	افزایش صدا	زمان برقراری تماس فعال است
	کاهش صدا	زمان برقراری تماس فعال است
13900139000	پنجره نمایش اعداد	نشاندهنده اعداد تلفن وارد شده
	صفحه اعداد دیجیتال	برای نمایش صفحه شماره گیر انتخاب نمایید
	قطع تماس	جهت اتمام تماس



صفحه نمایش شماره گیر

صفحه نمایش تماس داخلی




صفحه موبایل های متصل شده

	بازگشت	بستن صفحه
	پنجره نمایش بلوتوث ها	جهت نمایش دستگاههای متصل شده
	صفحه بالا	جهت انتخاب دستگاه
	صفحه پایین	جهت انتخاب دستگاه
	اتصال	اتصال بلوتوثی با دستگاه انتخاب شده
	قطع اتصال	قطع اتصال بلوتوث دستگاه فعلی
	پاک نمودن دستگاهها	جهت پاک نمودن تمامی دستگاههای بلوتوث

## انتقال دهنده صوت به موج FM رادیو:

نکته : زمانی که دستگاه رهیب را روی FM تنظیم میکنید بلندگوی دستگاه بطور خودکار قطع میشود.

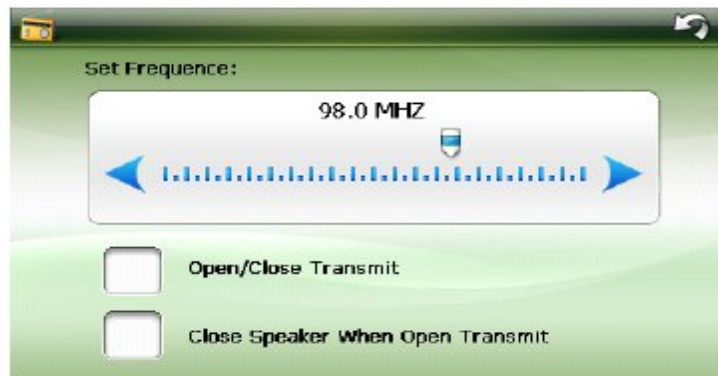


صفحه انتقال صدا از طریق FM رادیو

## تنظیمات:



صفحه تنظیمات دستگاه

تنظیم صدا	- تنظیم میزان صدا - خاموش یا روشن نمودن صدای نمایشگر
تنظیمات GPS	تنظیم مسیر نقشه و نرم افزار GPS
نور پس زمینه	- تنظیم میزان نور صفحه نمایش - هنگام استفاده از باتری دستگاه زمان خاموش شدن چراغ را معین نمایید - هنگام استفاده از منبع تغذیه خودرو زمان خاموش شدن را معین نمایید
تنظیم زمان	- تنظیم زمان دستگاه - تنظیم تاریخ دستگاه - تنظیم اختلاف زمان با گرینویچ
زبان	تغییر زبان
اطلاعات دستگاه	- نمایش ماهواره GPS - تنظیم صفحه نمایش

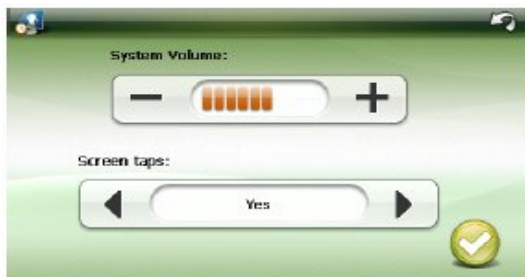

صفحه تنظیم صدا




صفحه تنظیمات جی پی اس



بازگشت به تنظیمات اولیه



صفحه تنظیم نور پس زمینه

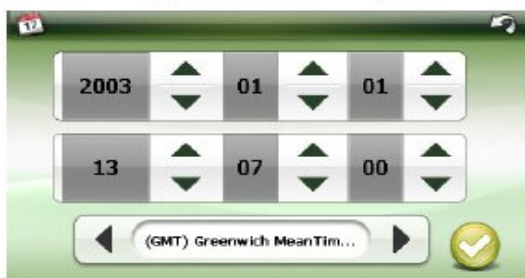

صفحه تنظیمات زمان




صفحه تغییر زبان



صفحه نمایش اطلاعات دستگاه



نمایش ماهواره های جی پی اس

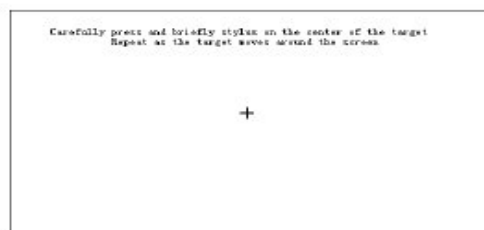

صفحه تنظیم نمایشگر

## استفاده از بازی های دستگاه :

دستگاه رهیاب شما دارای چندین بازی سرگرم کننده است. برای استفاده از بازی ها به این بخش مراجعه نمایید.

## صفحه ابزار ها :

در این قسمت ماشین حساب دیجیتال جهت استفاده قرار دارد.



صفحه ابزار ها



ماشین حساب



ماشین حساب مهندسی

### مشخصات فنی دستگاه رھیاب N-372

- کارت حافظه قابل استفاده : حداکثر ۴ گیگا بایت
- دمای کاری : ۵- تا ۴۰ درجه
- زمان آنتن گیری اولیه : ۴۵ ثانیه
- زمان آنتن گیری گرم : ۳۴ ثانیه
- زمان آنتن گیری فوری: ۳ ثانیه
- وات خروجی: ۱۰mw
- منبع تغذیه : ورودی mini USB/آداپتور : هولت DC و ۱/۵ آمپر / باطری قابل شارژ
- لوازم جانبی استاندارد: آداپتور AC / شارژر خودرویی / کیت نصب خودرویی / هدفون / راهنما